



Aplicacion Ajax








App para usuarios finales

Diseñado para ayudar a los usuarios a mantenerse contacto con su propiedad desde cualquier parte del mundo.

- Armar/desarmar el sistema.
- Recibir notificaciones instantáneas.
- Revisión del historial de eventos .
- Obtener estado detallado de los dispositivos.
- Crear escenarios.
- Utilizar el botón de emergencia en la aplicación.
- Ver las cámaras de seguridad.
- Proteger la cuenta con 2FA.

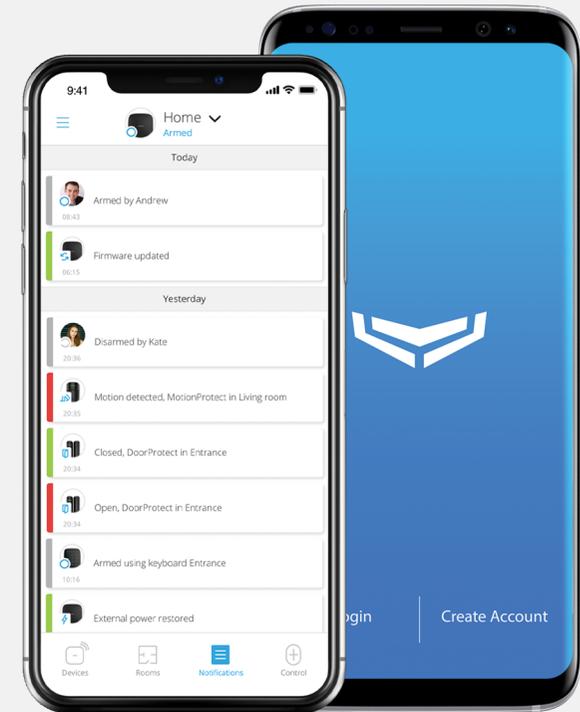

Ajax Security System



Cómo crear cuentas de Ajax





Cómo crear cuenta de usuario de Ajax



1. Instalar y abrir **Ajax Security System app**.
2. Seleccionar **Crear cuenta**.
3. Rellenar todos los campos, aceptar los términos del **Acuerdo de Usuario Final** y seleccionar **Crear cuenta**.
4. Recibirá dos códigos de verificación: uno por SMS y otro por correo electrónico. Introdúzcalos en los campos correspondientes y seleccione **Enviar**.
5. Iniciar sesión en su cuenta Ajax usando su correo electrónico y su contraseña.
6. El instalador le dará acceso a su alarma una vez finalizada la instalación

The image shows three sequential screenshots of the Ajax Security System app registration process. The first screenshot is the login/register screen with a blue background and the Ajax logo, featuring 'Log In' and 'Create Account' buttons. The second screenshot is the registration form with fields for Name, E-mail, Email Confirmation, Password, and Password Confirmation, along with a checkbox for 'I have read and agree to the End User Agreement'. The third screenshot is the verification code screen, showing a 'Verification Code' box with fields for 'Code from SMS' and 'Code from email', and 'Cancel' and 'Send' buttons.



Tenga en cuenta que sólo puede registrar una cuenta en la aplicación Ajax Security System por cada correo electrónico o número de teléfono.



Usuarios del sistema de seguridad Ajax





Cómo añadir un usuario o PRO



1. Seleccionar **Usuarios** en la configuración de Hub.
2. Seleccionar **Enviar código de invitación**.
3. Introduzca la dirección de correo electrónico del nuevo usuario.

< Back Send Invite Code

Send an email with invitation code

New users will receive an email and be given the ability to control HUB devices.

User email +



Es importante revisar el correo de la persona que vaya invitar, para no dar acceso a una persona errónea.



Tipos de cuentas y sus permisos




Usuarios

Administrador con
plenos derechos

Administrador con
derechos limitados

Usuario habitual

App para usuarios finales

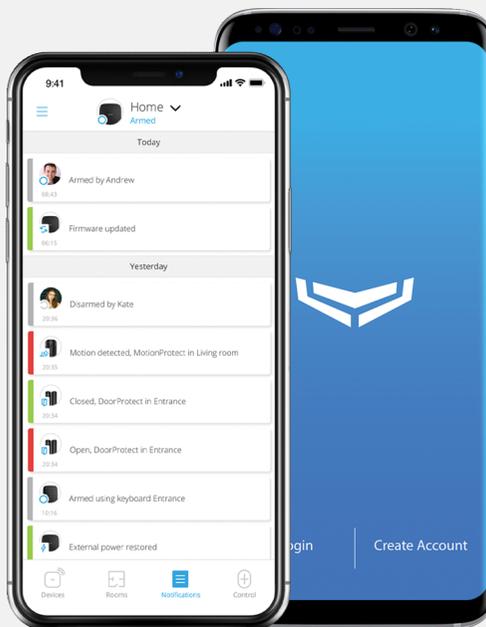



Tipos de cuentas y sus permisos



Usuarios

Administrador con
plenos derechos

- Controlar y configurar completamente el sistema
- Acceder, previa solicitud, a la configuración de los usuarios PRO o revocar permisos (los PRO son instaladores o empleados de empresas de seguridad)

Administrador con
derechos limitados

- Controlar el modo de armado del sistema
- Cambiar los tipos de notificaciones
- Invitar otros usuarios

Usuario habitual

- Armar/desarmar el sistema
- Puede usar el botón de alarma
- Ver el vídeo de las cámaras de videovigilancia
- Recibir notificaciones de alarma



Códigos de acceso y claves con teclado



Cada usuario podrá tener su propio código de usuario y contraseña para acceder a desactivar o activar la alarma desde el teclado.

- Para cambiar nuestro código y clave de acceso deberemos seguir estos pasos:
- Ir al apartado de **Dispositivos**.
- Seleccionar la central (**Primer dispositivo que aparece**)
- Arriba a la derecha dar a **la ruleta de ajustes**.
- Entramos en **Usuarios**.
- En nuestro nombre pulsamos la ruleta de ajustes **ubicada a la derecha**.
- Una vez dentro pulsamos sobre **Ajuste de código de acceso**
- Después nos pondrá el código de usuario que tenemos y podremos cambiar la clave.
- Para cambiar la clave pulsamos sobre **Código de acceso del usuario**.



Es recomendable que este código y clave sea individual y solo lo sepa usted.